



RUH

UV HUMIDIFIER

UV除菌プールレス加湿器

取扱説明書

RUH-100

お願い

製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。

取扱説明書は必ず保管してください。

Contents

安全上のご注意	3
各部の名称	5
使用およびお手入れ	7
補足事項	12
保証書	16

安全上のご注意

守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電源（守らない場合、火災・感電のおそれがあります。）

- 電源プラグや電源コードが破損したり熱くなっている場合は使用を中止し、カスタマーセンター 0120-363612 にお問い合わせください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。（感電のおそれがあります。）
- 製品を運ぶときは、電源コードを引っ張って移動しないでください。
- 損傷した電源コードやゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグを改造したり、分解しないでください。
- 一か所のコンセントに複数の機器を同時に接続して使用しないでください。（発熱・火災のおそれがあります。）
- 電源コードを強く曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、上に重い物を載せたり、物に挟みこんだりしないでください。（コードの破損、火災・感電の原因となります。）
- 電源コードを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- 電源コードを他製品に使用しないでください。
- 必ず純正の電源コードを使用してください。（純正品以外の使用は性能低下、故障の原因となります。）
- 給水、洗浄、製品の移動時、およびお手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 湿度の高い場所や水しぶきのかかる場所には設置しないでください。
- 使用しないときは電源プラグを抜いてください。（コードに足を引っかけて感電やけがをするおそれがあります。）

お手入れ

- 電源部を含む本体を水に浸して洗浄しないでください。（部品の故障や、事故の原因になります。）
- 水タンクを熱湯で洗浄したり、直接加熱したりしないでください。（変色・変形の原因となります。）
- 殺虫剤、ガソリン、シンナー、ベンゼンなどの有機溶剤で本製品を清掃しないでください。（変質・変色や人体への障害の原因となります。）
- 揮発性物質（殺虫剤、ガソリン、シンナー、ベンゼン等）を本製品の上や周囲に置かないでください。（変質・変色および火災の危険があります。）
- 分解・修理・改造しないでください。（火災や感電、UV 光によるけがの原因となります。） 故障が生じた場合はカスタマーセンター 0120-363612 までお問い合わせください。

ご使用

- 本機は、身体・感覚・精神機能が十分でない方、または経験および知識が不足している方（お子様を含む）が、監督または指示なしに単独で使用することを想定していません。
- 作動中に UV-C LED の光を絶対に直視しないでください。紫外線により目や皮膚を痛めるおそれがあります。

安全上のご注意

守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

ご使用

- 本体を傾けたり倒したりしないよう注意してください。（製品の故障や感電の原因となります。）
- タンクを改造したり、タンクを取り付けない状態で運転しないでください。（事故や故障の原因となります。）
- 作動中に上部から水を注がないでください。（給水の際は必ず電源を切り、ゆっくりと水を注いでください。）
- 加湿中に吹出口をタオルなどで覆ったり、手でふさがないでください。（故障、火災、やけど、漏水の原因となります。）
- 使用中（運転中）に本製品を運搬したり、衝撃を与えないでください。（故障や感電の原因となります。）
- 加湿中に発生した蒸気を直接吸い込まないでください。（高齢者や子どもが吸入した場合、健康上の問題が生じるおそれがあります。）
- 加湿中に加湿器の内部へ手を入れないでください。（超音波によりけがをするおそれがあります。）
- 指や鋭利な物などで振動子をこすらないでください。（故障の原因になります。）
- 吹出口や本体の継ぎ目などにピン、針、その他の異物を入れないでください。（故障、感電、けがの原因となります。）
- 加湿器用の殺菌剤や次亜塩素酸ナトリウム、アルコールなどの化学薬品を添加して使用しないでください。（呼吸器障害の原因となるおそれがあります。）給水の際は清潔な水道水を使用し、浄水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、アロマオイル、汚れた水（塩分・洗剤・その他の添加物を含む水）、極端に冷たい水、40℃以上の熱いお湯は入れないでください。（細菌の繁殖や故障の原因になります。）
- 直射日光の当たる場所や熱源の近くには置かないでください。（変形、変色および火災の原因になります。）
- 使用中に異常な音、におい、煙が発生した場合は、直ちに電源プラグを抜き、カスタマーセンター 0120-363612 にお問い合わせください。
- 加湿器で使用した水は飲料として使用しないでください。（健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。）
- 長時間使用しない場合は、コンセントからプラグを抜き、本体内の水を完全に捨てて保管してください。
- 加湿された風が、家具、壁、電気製品などに直接当たらないよう設置してください。（家具や壁の汚損の原因となるほか、電気製品の結露やミネラル分の付着による故障の原因となります。）
- 給水、アダプターの着脱、電源プラグをコンセントから抜く際は、必ず製品の電源を切った状態で行ってください。
- タンクは加湿以外の用途には使用しないでください。

【設置・水漏れに関するご注意】

本機は安全構造上、トップカバー（蓋）のセット不備・水滴の侵入・手入れ不足等により、本体内部に水が入った際、電子部品等の保護のため底面の「安全用排水穴」から水が排出されることがあります。

水平で安定した台の上に設置し、床や周辺家財の汚損を防ぐため、必ず防水トレーや敷物を下に敷いてご使用ください。

取扱説明書に従わず使用し発生した故障や物質的損害に
対しては一切責任を負いかねます。

各部の名称

本体




本製品には「安全用排水穴（水抜き穴）」が設けられています。万が一
本体内に水が浸入した場合、水をためずに外部へ排出させ、感電や火災・
故障などの事故を防ぐことを目的としています。

※付属品



各部の名前

本体(内部)

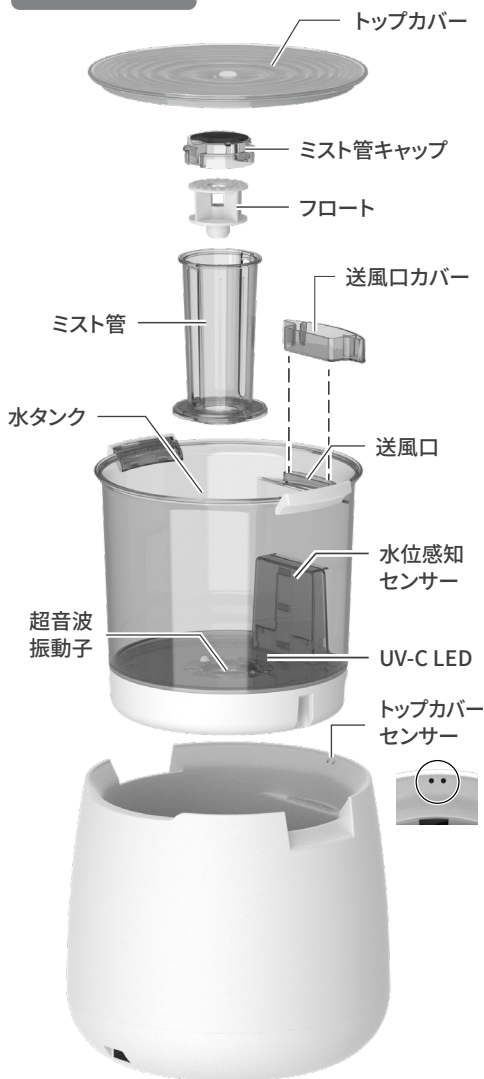

使用および手入れ

水タンクへの給水



トップカバーを外した後、水タンクに水を入れてください。


- 給水時の水やトップカバーの水滴が、本体とタンクのすき間・送風口に入り込まないように十分ご注意ください。
- 給水には、必ずきれいな水道水をご使用ください。
- 水を注ぐ際は、本体にセットしたまま水差しなどを使うか、タンクを取り出して蛇口などから直接給水してください。
- 給水は、MAX (満水) 表示を超えないように入れてください。
- 少量の水で使用する場合は、MAX (満水) 表示の半量を目安に水を入れてご使用ください。
- 給水後は、トップカバーをしっかりとセットしてください。隙間からミストが本体内部へ流れると、結露により水滴が溜まる原因となります。



電源差込口に電源コードを接続後、POWERボタンを押してください。

⚠ 注意


- 給水を行う際は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 給水後は、送風口に水が入らないよう必ずカバーを取り付けて使用してください。
- タンク裏面の金属端子、本体内部の接続部が濡れた状態でタンクを取付しないでください。
- 本体内部に水滴がある場合はこまめに拭き取ってください。お手入れ不足により水分が溜まると、「安全用排水穴」から水が排出される場合があります。

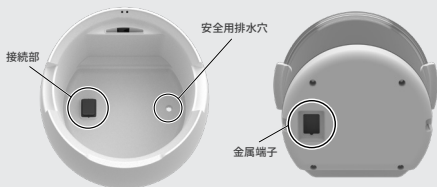

設置について



設置場所(棚・家具・床など)の水濡れを防ぐため、必ず防水トレーや敷物を敷いた上で、水平で安定した場所に設置してください。

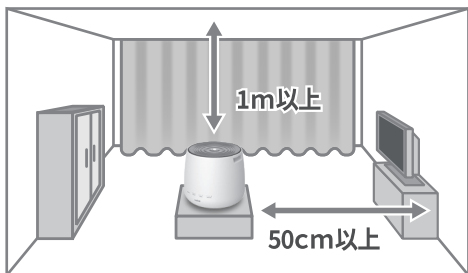

ミストが壁、家具、カーテン、電化製品などに直接当たらないよう、図を参考に周囲との距離を十分に確保し、設置してください。
(天井からは1m 以上、壁面や家具からは50cm 以上離して設置してください。)

⚠ 注意

- ミストが直接当たると、水道水に含まれるミネラル成分による家具の汚損や、電化製品の故障の原因となることがあります。
- 毛足の長いカーペットや布団などの上に設置しないでください。
(吸気口がふさがれ、故障の原因となります。)

本体のお手入れ




やわらかく乾いた布を使って本体を拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして薄め、その液を少量しみ込ませた布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
(内部には中性洗剤を使用しないでください。)

水タンク・本体内部のお手入れ


※1週間に1回程度



トップカバーと送風口カバー、水タンクを順番に取り外してください。

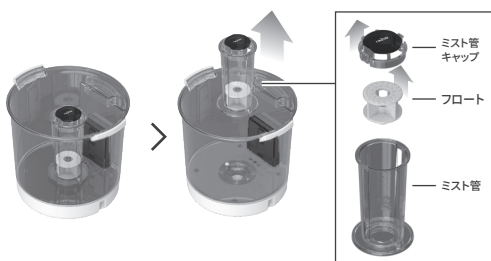

水タンクからミスト管、フロート、ミスト管キャップを取り外してください。

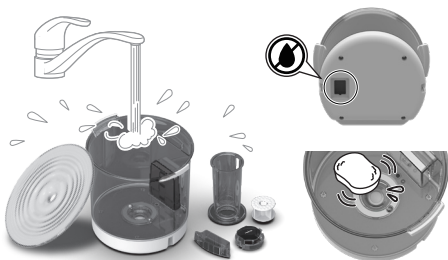


各パーツを水道水で水洗いしてください。


- 洗浄後は水気を拭き取り、風通しのよい涼しい場所で完全に乾かしてください。
- 水タンク裏面の金属端子 (P7参照) を濡らさないよう注意してください。濡れてしまった場合は、乾いた布で良く拭き、完全に乾かしてから本体に装着してください。
- 送風口付近などにつく白い汚れは、水道水に含まれるミネラル成分が固着したものです。固着がひどい場合は、クエン酸水溶液 (濃度 0.5%～1% 程度を目安) を汚れに直接塗布し、1～2分放置した後、柔らかい布やスポンジでやさしくこすり落としてください。洗浄後は、水気を完全に拭き取ってください。

水タンク・本体内部のお手入れ

※1週間に1回程度

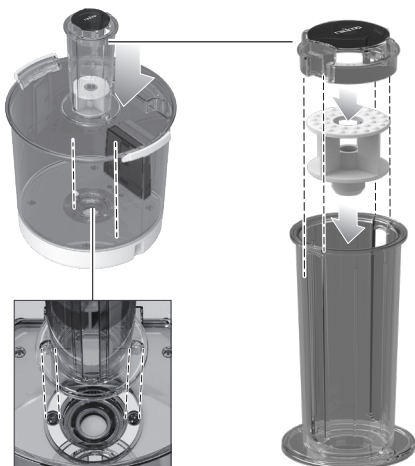

ミスト管を底面の突起にに合わせて置いてください。
マグネットの力で固定されます。

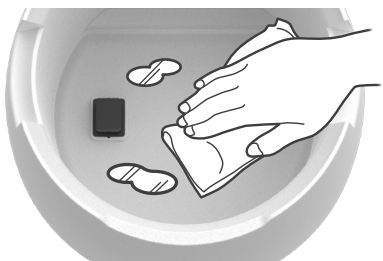


本体内部(水タンクを外した受け皿部分)に水滴や水分が付着している場合は、
やさらかしい乾いた布などできれいに拭き取ってください。
水タンク、送風口カバー、トップカバーを取り外しと逆の順序で組み立ててください。


⚠ 注意

- 洗浄する前は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部や、送風口から電源部へ水が入り込まないように十分ご注意ください。
- 食器洗浄機や熱湯で洗浄しないでください。
- 漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤、中性洗剤は使用しないでください。
- 金属製や先のとがったたわしなどでこすり洗いしないでください。(部品の破損やキズの原因となります。)
- 結露や給水時にこぼれた水により、本体内部(底部)に水が溜まると、安全のため底面の「安全用排水穴」から水が排出される原因となります。こまめにお手入れを行ってください。

操作パネルと機能

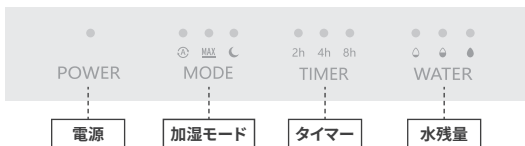


▶ 電源



- 電源コードを接続すると、本製品は待機モード(LED: 青)に入ります。
- 「POWER」の文字を一度タッチすると、製品が作動します(LED: 白)。
- 動作中に再度タッチすると、動作が停止し、待機モード(LED: 青)に戻ります。

▶ 加湿モード




AUTO、MAX、NIGHTの3つのモードがあり、「MODE」の文字を一度タッチするごとにモードが切り替わります(LED: 白)。

※ 加湿モード別の動作内容


AUTO	室温に合わせて自動で「湿度40-55%」に調整します。	室温：18℃ 以下	湿度 55%
		室温：18℃ ～ 21℃	湿度 50%
		室温：22℃ ～ 24℃	湿度 45%
		室温：25℃ 以上	湿度 40%
MAX	温度・湿度に関わらず 250ml/h で加湿します。		
NIGHT	温度・湿度に関わらず 150ml/h で加湿し、静音で動作します。		

▶ タイマー



作動中に「TIMER」の文字を一度タッチするごとに、タイマー設定時間が「2時間」→「4時間」→「8時間」と切り替わります。
8時間設定の状態で再度タッチすると、タイマー設定が解除されます。

▶ 水残量



- 水残量に応じて 白いLEDの点灯数が減ります。
- 水残量が不足していると、POWER ボタンのLEDが赤色に変わります。

故障かな？と思ったら

風が出ず、ミストも出ない

- ・電源コードがコンセントと本体に正しく接続されているか確認してください。
- ・POWER ランプが赤色に点灯していないか確認してください。赤色点灯は水不足のサインです。給水するとスタンバイモードに切り替わりますので、POWER ボタンを押して運転を再開してください。

風は出るのにミストが出ない時

- ・振動子の上に異物が付着していないか確認し、付着している場合は洗浄した後、清潔な水道水に入れ替えて使用してください。

ミスト量が少なく感じる（オートモード時）

- ・室温と湿度をセンサーで検知し、加湿量を自動調節します。室内が十分に潤っている場合、ミストの量が少なくなったり、停止したりすることがあります。また、吸気口内部のセンサーで測定しており、設置場所により動作が異なる場合があります。

加湿器の周りが濡れる

- ・室温が低すぎると加湿器の周りが濡れやすくなります。室温を上げてご使用下さい。

本体の底（下）から水が出てくる

- ・本体内部に水が溜まると、安全のため底面の「安全用排水穴」から水が排出されます。電源プラグを抜き、水タンクを外して本体内部の水分を拭き取ってください（9～10 ページ参照）。

※ 以下のような症状は、内部の水濡れによる短絡（ショート）やセンサー故障の恐れがあります。直ちに電源プラグを抜き、カスタマーセンターへお問い合わせください。

- ・POWER LED が赤色に点灯（タンクに水がある状態）
- ・POWER LED が赤色に点滅後、青色に点灯し、動作が停止する
- ・AUTO モード LED が白色に点滅する

UV除菌LEDについて

本製品に搭載された UV-C LED を水に照射することで、水タンク内の水を殺菌し、雑菌やレジオネラ菌などの繁殖を抑える効果があります。

※ 雑菌の発生や増殖は様々な要因によるもので、すべての菌に対する効果や、完全な殺菌を保証するものではありません。

水タンクの清潔を保つために、週に 1 回は水タンクや各部品のお手入れをしてください。

トップカバーを外すと UV-C 照射は自動停止しますが、センサーの汚れや状況により、点灯し続ける場合があります。安全のため、UVLED を絶対に直視しないでください。（紫外線により目や皮膚を痛めるおそれがあります）

UV ライトの照射により、フタの裏側が変色することがありますが、機器の機能や衛生上の問題はありせん。そのまま安心してご使用ください。

保証とアフターサービス

保証期間

通常のご使用において故障が発生した場合、購入日から1年間無償で保証します。その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。

有償修理・修理不可

修理を依頼される際、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間内でも有償修理となる場合や、修理できない場合がございます。

1. 製品内部に液体を混入させたり、異物を吸入したりしたことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしたことにより、破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により、外観の損傷および変形が生じた場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより故障した場合。
5. 使用電圧を誤って使用したことにより故障した場合。
6. 故意に分解したことにより、部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者以外の方が修理あるいは改造した過程で故障した場合。
8. 天災地変（地震、火災、水害など）により故障した場合。
9. 「安全上のご注意」に従わずに使用したために故障した場合。
10. 誤った使用や必要なお手入れを怠ったことによる故障および損傷、または当社が破損と確認した場合。
11. 日本国外で使用したために故障した場合。

本製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。

お客様サポートセンター

製品のご使用やアフターサービスに関するご相談は「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。

受付時間：平日午前9：00～午後5：30（土日祝日、年末年始を除く）



0120-363612

レイコップ公式サイトのお問い合わせフォームからも「お客様サポートセンター」へお問い合わせいただけます。

レイコップ公式サイト

www.raycop.co.jp

レイコップについての情報は上記の公式サイトにてご確認できます。

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます(消耗品は除く)。
無料修理ご希望の場合にはお客様サポートセンター（0120-363612）にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理、または修理出来ない場合がございます。
 - （イ）取扱説明書に従わない使用上の誤り又は弊社以外の者による修理や改造による故障もしくは損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送もしくは落下などによる故障もしくは損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変又は公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障もしくは損傷
 - （ニ）車両、船舶などで使用する場合に生じる故障もしくは損傷
 - （ホ）一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障もしくは損傷
 - （ヘ）本書の添付がない場合
3. 当社は本規定の内容を変更する場合がございます。この場合、保証の提供条件は変更後の修理規定によるものとさせていただきます。なお、変更後の修理規定については、当社ホームページ等により通知し、通知後1週間を経過した日より、適応されるものとします。
4. 修理において、当社の合理的判断により、修理に代え製品の交換にて対応する場合がございます。交換する製品は新品同様の同一製品、または同等機種の代替製品となります。
5. 本書は日本国内において商品を使用する場合のみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は本件に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証内容の詳細については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」を参照ください。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お客様サポートセンター（0120-363612）にお問い合わせください。

製品仕様

サイズ



型番	RUH-100
加湿時間	8 時間～ 12 時間 (MAX ～ NIGHT MODE)
適用床面積	木造和室：～7 m ² (4 畳) プレハブ洋室：～11 m ² (7 畳)
除菌仕様	UV-C LED / 8,000h (寿命目安)
加湿方式	超音波式
電源電圧	AC 100V ～ 240V
消費電力	16W ～ 31W
水タンク容量	2L
本体サイズ	252 X 252 X 218 (mm)
本体重量	約 2.3kg (本体のみ)

保証書

型番

RUH-100

保証期間

お買い上げの日から 1 年間
(消耗品を除く)

※お買い上げ日

※お客様情報

氏名

様

ご住所 〒

電話

※印欄は修理を依頼される際は必ずご記入ください。

☞ 無料修理を行う際は本書と購入証明（レシート等）が必要です。
大切に保管してください。

※製造番号

※購入店名

本書は日本国内においてのみ有効です。 Valid only in Japan.

このたびはレイコップ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、当社の厳密な品質管理及び、検査を経て出荷されております。
万一、正常な使用状態で故障した場合、本書記載の無料修理規定（下記に記載）により、無料修理をいたします。
購入証明（レシート等）と本書の 2 点をお持ちでしたら本書に販売店名の記入がない場合でも無料修理を承ります。

お客様サポート

サポートページURL

<https://www.raycop.co.jp/pages/new-support>



お客様サポートセンター

0120-363612

受付時間 平日午前9：00～午後5：30
(土日祝日、年末年始を除く)

レイコップ株式会社

〒187-0032 東京都千代田区神田小川町3-7-1 ミツワ小川町ビル 4F

MEMO

raycop